



Firenze Inserto camino a gas da incasso

Calda atmosfera.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

TECNICO

Dimensione vista fiamma: L 701 mm x H 418 mm.

Camino dalle dimensioni tradizionale, installabile in ogni tipo di ambiente.

UTENTE FINALE

Crea atmosfera con una visione di fiamma di dimensione classica.

Regolazione fiamma modulabile da MIN a MAX.

01_ Comando radio con display e timer
(optional)



01

02_ Carenatura di serie con possibilità di
canalizzare l'aria calda




02


INSERTO CAMINO A FLUSSO BILANCIATO

- > Tubazioni coassiali di diametro adeguato alle diverse necessità di installazione.
- > **Modello frameless:** soluzione che consente un'installazione minimalista e la visione della sola fiamma.
- > **Modello senza griglie "Q":** non necessita di predisposizione/acquisto di griglie per l'areazione.
- > **Modello con cornice "C":** variante estetica con cornice in rilievo.
- > Alta efficienza energetica: classe 2.
- > Telecomando standard o con Display (accessorio).
- > Piedini regolabili in altezza.
- > Valvola gas remotabile (solo mod. frameless).

GAMMA, DIMENSIONE E PESO

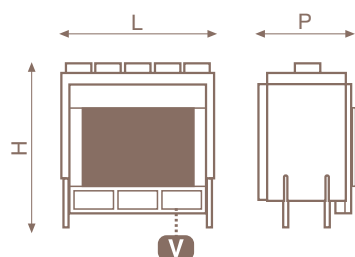

Modello	Firenze 70	Firenze 70Q	Firenze 70C	u.m.
Lunghezza (L)	861	1010	1064	mm
Altezza (H)	886	1250	886	mm
Profondità 1 faccia (P)	490	494	490	mm
Profondità tunnel (P)	483	487	483	mm
Lunghezza vetro	701	701	701	mm
Altezza vetro	418	418	418	mm
Peso netto 1 faccia	78,5	108,5	91,5	Kg
Peso netto tunnel	78	108	91	Kg

 Dotazioni mod. FRAMELESS - telecomando base (senza display) - piedini regolabili in altezza - coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia) - coppia ventose per rimozione vetro - carenatura con bocchette Ø 130mm - valvola gas remotabile con sportellino esterno	Dotazioni mod. 70Q SENZA GRIGLIE - telecomando base (senza display) - piedini regolabili in altezza - coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia) - coppia ventose per rimozione vetro - convogliatore aria calda - pannello frontale removibile con alloggiamento cartongesso	Dotazioni mod. 70C CON CORNICE - telecomando base (senza display) - piedini regolabili in altezza - coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia) - coppia ventose per rimozione vetro - carenatura con bocchette Ø 130mm - cornice frontale removibile in acciaio verniciato colore argento metallizzato. <i>Nota: per varianti colore (RAL desiderato) o materiali (Corten, ecc.), contattare l'Uff. Commerciale.</i>
---	--	--

NOTA: PER ORDINARE APPARECCHI ALIMENTATI A GPL, MODIFICARE LA 7ª (SETTIMA) CIFRA DEL CODICE INSERENDO LA LETTERA "L" (ES. IN07AT L0000).

PERSONALIZZAZIONI

Modello	Codice	Descrizione
70 frameless	IN07AM M0000	Inserto monofacciale.
70 frameless	IN07AT M0000	Inserto tunnel.
70Q senza griglie	IN07AM MQ000	Inserto monofacciale.
70Q senza griglie	IN07AT MQ000	Inserto tunnel.
70C con cornice	IN07AM MC000	Inserto monofacciale.
70C con cornice	IN07AT MC000	Inserto tunnel.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

