



Roma Inserto camino a gas da incasso

Calda atmosfera.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

TECNICO

Dimensione vista fiamma: L 435 mm x H 986 mm.

UTENTE FINALE

Crea atmosfera con una visione di fiamma che si sviluppa in altezza.
Regolazione fiamma modulabile da MIN a MAX.

01_ Comando radio con display e timer
(optional)



01

02_ Carenatura di serie con possibilità di
canalizzare l'aria calda




02


INSERTO CAMINO A FLUSSO BILANCIATO

- > Tubazioni coassiali di diametro adeguato alle diverse necessità di installazione.
- > **Modello frameless:** soluzione che consente un'installazione minimalista e la visione della sola fiamma.
- > **Modello senza griglie "Q":** non necessita di predisposizione/acquisto di griglie per l'areazione.
- > **Modello con cornice "C":** variante estetica con cornice in rilievo.
- > Alta efficienza energetica: classe 2.
- > Telecomando standard o con Display (accessorio).
- > Piedini regolabili in altezza.
- > Valvola gas remotabile (solo mod. frameless).

GAMMA, DIMENSIONE E PESO

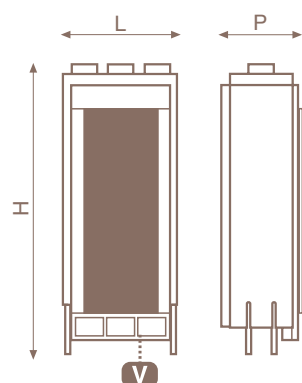


Modello	Roma 50	Roma 50Q	Roma 50C	u.m.
Lunghezza (L)	595	744	799	mm
Altezza (H)	1455	1766	1455	mm
Profondità 1 faccia (P)	408	412	408	mm
Profondità tunnel (P)	401	405	401	mm
Lunghezza vetro	435	435	435	mm
Altezza vetro	986	986	986	mm
Peso netto 1 faccia	76,5	106,5	91,5	Kg
Peso netto tunnel	76	106	91	Kg

 Dotazioni mod. FRAMELESS - telecomando base (senza display) - piedini regolabili in altezza - coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia) - coppia ventose per rimozione vetro - carenatura con bocchette Ø 130mm - valvola gas remotabile con sportellino esterno	Dotazioni mod. 50Q SENZA GRIGLIE - telecomando base (senza display) - piedini regolabili in altezza - coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia) - coppia ventose per rimozione vetro - convogliatore aria calda - pannello frontale removibile con alloggiamento cartongesso	Dotazioni mod. 50C CON CORNICE - telecomando base (senza display) - piedini regolabili in altezza - coppia staffe fissaggio a muro (mod. monofaccia) - coppia ventose per rimozione vetro - carenatura con bocchette Ø 130mm - cornice frontale removibile in acciaio verniciato colore argento metallizzato. <i>Nota: per varianti colore (RAL desiderato) o materiali (Corten, ecc.), contattare l'Uff. Commerciale.</i>
---	--	--

NOTA: PER ORDINARE APPARECCHI ALIMENTATI A GPL, MODIFICARE LA 7ª (SETTIMA) CIFRA DEL CODICE INSERENDO LA LETTERA "L" (ES. IN05AT L0000).

PERSONALIZZAZIONI



Modello	Codice	Descrizione
50 frameless	IN05AM M0000	Inserto monofacciale.
50 frameless	IN05AT M0000	Inserto tunnel.
50Q senza griglie	IN05AM MQ000	Inserto monofacciale.
50Q senza griglie	IN05AT MQ000	Inserto tunnel.
50C con cornice	IN05AM MC000	Inserto monofacciale.
50C con cornice	IN05AT MC000	Inserto tunnel.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

